HILTI

ロータリーハンマードリル
TE 7-C

さらにパワーアップした2kgクラス
集じんシステム装着可! ハツリ作業もこれ1台!

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

ロータリーハンマードリル
TE 7-C

HILTI

特長



本体の重心からグリップまでの距離を比べると、TE 7-Cのバランスの良さがわかります。距離が長いほど上向きや横向きなどで重心をとりにくく、疲れやすくなります。

HILTI フリートマネジメント

HILTI 永久サポート
2年間 無償修理保証
永久 修理上限金額
永久 メーカー品質保証

ロータリーハンマードリルTE 7-Cは、2年間無償修理保証、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象商品です。

軽量、小型ボディに強力パワー。穴明け作業が、さらに速く、快適になりました。

コンクリート/石材への
穴明け、小バツリ、コア抜き、貫通作業はもちろん
木工・鉄工※や粉じん処理が求められる穴明け作業に最適です。

※キータイプチャックまたはクイックリリースチャックが別途必要です。

軽い取り回しで、上向き作業も問題なし。狭いコーナー部でも楽に穴明け可能。

高硬度のコンクリートへも問題なく穴明け可能。

刃先が常にシャープな自己研磨特性。ヒルティ独自のポリゴンチゼルで、ハツリ作業も効率アップ。

技術データ

ロータリーハンマードリル TE -C	
消費電力	720W
電源電圧	100V
消費電流	7.2A
周波数	50~60Hz
重量（EPTA プロシージャに準拠）	3.5kg
本体寸法	343x215x85
全負荷回転数	0~740mm^{-1}
全負荷打撃数	0~4020mm^{-1}
1 回あたりの打撃力	2.6 ジュール
最適ビット範囲	5~18mmφ
二重絶縁	無段変速スイッチ
完全防じん密封永久潤滑油構造	空打ち防止機構
トルクリミッター方式安全クラッチ	チャック交換システム
正逆回転スイッチ	テレビ・ラジオ電波障害防止器内蔵

脱着自由自在

軽くロックスイッチを押さえるだけで、スムースな脱着が可能です。

便利なダストコンテナ

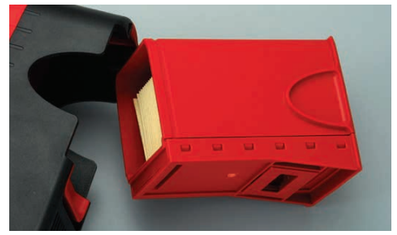

満杯で約100回使用できる専用ダストコンテナ。切粉の処理も簡単です。

有効長設定も自由自在

ストロークは全長170mm、有効長100mmでセット。それより短くする場合はロックリングで調整します。

技術データ

ダストリムーバルシステム TE DRS-M	
消吸引能力	500ℓ／分
重量（EPTA プロシージャに準拠）	1.0kg
最大有効長	105mm
TE-C ビット穿孔径の範囲	4-17.5mm
ドリルビットの有効長	50-100mm
押し付け力	15-25N
ダストコンテナの容量	6mm φ／28mm 深さ 130穴 8mm φ／30mm 深さ 75穴 12mm φ／50mm 深さ 20穴
ダストコンテナ交換時期の目安	満杯× 100 回
ドリル装着時の寸法	467(最大)× 272 × 75mm
蛇腹式フィルター内蔵ダストコンテナ	吸い取りファン
デプスゲージ機能	長さ調整機能
プラグ式カップリング	

ロータリーハンマードリル TE 7-C

ロータリーハンマードリル

品名	品番	内容
コード式ハンマードリル TE 7-C 100V+DRS コンボ	3473874	TE 7-C本体、サイドハンドル、デプスゲージ、ウエス、グリス、TE DRS-M本体、ドリルビット TE-CX(6)M1×1、取扱説明書、本体ケース
コード式ハンマードリル TE 7-C 100V コンボ	3473875	TE 7-C本体、サイドハンドル、デプスゲージ、ウエス、グリス、ドリルビット TE-CX(6)M1×1、取扱説明書、本体ケース

ロータリーハンマーTE 7-C

本体一体型集じんシステムTE DRS-M

集じんシステム・関係別売品

品名	品番	内容
本体一体型集じんシステムTE DRS-M	267769	TE DRS-M集じんシステム本体、ダストコンテナキャップ、グリス
フィルターアセンブリ	343253	蛇腹式フィルター内蔵ダストコンテナ
サクションヘッドアセンブリ	343246	
プロテクティブカバー	343255	
ケース TE 7-C	228054	
ケース TE 7-C+DRS	228049	

チャック類　（TE 7-C関連）

品名	品番	内容
TE 7-C用標準チャック	273118	
クイックリリースチャック	224119	ロック機能付き、鉄工・木工用チャック
クイックリリースチャック13	60208	
チャックスピンドルTE-C-BFH	60459	
TE 7-C用キータイプチャック	228434	
キータイプチャック(BFH用)	76765	
ドリルチャックキーS2	75283	
アングルチャック TE-AC1	272701	

TE 7-C用標準チャック

クイックリリースチャック

クイックリリースチャック13

チャックスピンドルTE-C-BFH

TE 7-C用キータイプチャック

アングルチャックTE-AC1

キータイプチャック（BFH用）

ドリルビット・チゼル

品名	内容
TE-CX ドリルビット	刃先径18-28mm　有効長150-400mm
TE-CP SM ブルポイント	全長180/250mm（ポリゴンチゼル）
TE-CP FM コールドチゼル	全長180/250mm　刃先幅15mm（ポリゴンチゼル）
TE-CP SPME ワイドスケーリングチゼル	全長180mm　刃先幅40/60mm（ポリゴンチゼル）

TE-CX

TE-CP SM

TE-CP FM

TE-CP SPME

コアビット各種

品名	内容	使用条件	刃先径※	有効長
TE-C-SDZ	パーカッションコアビット	回転+打撃	25-90mm	105mm
TE-C-DDC	乾式ダイヤモンドコアビット	回転のみ	29-120mm	150mm
TE-C-ALC	ALCコアビット	回転のみ	32-160mm	130mm
TE-C-DS	モルタルコアビット	回転+打撃	32-120mm	130mm
TE-C-WD	サイディングコアビット	回転のみ	32-120mm	130mm
TE-C-HD	マルチコアビット	回転のみ	32-80mm	130mm

※これら先端工具の刃先径は、各機種における使用ビット範囲等の仕様をご確認の上、お選びください。



TE-C-SDZ

TE-C-DDC

TE-C-ALC

TE-C-DS

TE-C-WD

TE-C-HD

関連製品

充電式金属切断用丸のこ SCM 22-A

ハイパワーと驚異のスタミナを実現。高い安全性のクイックブレーキ、チップコンテナー搭載。

バッテリー振動ドリル SFH 22-A

やっぱり便利な充電式でありながら、22Vが生み出すハイトルクは用途を広げます。

HITシステム

高い信頼性、使い易さ、簡単作業を追及した接着系注入式アンカーのシンプルシステム。回転・打撃による撹拌が不要で、狭いスペースでも安全施工、連続作業も片手でラクラク。

安全上のご注意

・本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
・本カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 0120-66-1159 | ファックス 0120-23-2953 | www.hilti.co.jp